




EUROREPAR




EUROREPAR brinda
soluciones **MULTIMARCA**
con una excelente relación
**CALIDAD, PRECIO Y
PRESTACIÓN**

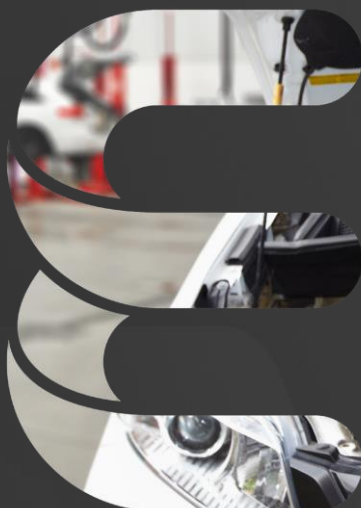


GAMA EUROREPAR

eurorepar.com.ar



ÍNDICE


• LUBRICANTES	3
• FILTROS	4
• BATERÍAS	5
• AMORTIGUADORES	6
• ESCOBILLAS	7
• LÁMPARAS	8
• BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	9
• BUJÍAS DE ENCENDIDO	10
• BOMBAS DE AGUA	11
• PASTILLAS DE FRENO	12
• DISCOS DE FRENO	13
• KITS DE DISTRIBUCIÓN	14
• KITS DE EMBRAGUE	15
• CABLES DE ENCENDIDO	16
• LÍQUIDO REFRIGERANTE	17
• LÍQUIDO LAVAPARABRISAS	18
• LÍQUIDO PARA FRENOS	19
• CORREAS MICRO “V”	20
• RADIADORES DE MOTOR	21
• BOBINAS DE ENCENDIDO	22
• ADITIVOS	23
• LÍQUIDOS TÉCNICOS	24
• JUNTAS DE MOTOR	25
• CILINDROS DE FRENO	26
• FUELLES	27
• BIELETAS Y AXIALES DE SUSPENSIÓN	28
• NEUMÁTICOS	29



LUBRICANTES

REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	TIPO	PRESENTACIÓN
1643038780	PREMIUM 5W-40 SP X 1LT	MOTOR SINTÉTICO	
1643039080	PREMIUM 5W-40 SP X 4LT		
1643039480	PREMIUM 5W-40 SP X 209LT		
1635842380	PREMIUM C2 5W-30 X1L		
1635842480	PREMIUM C2 5W-30 X4L		
1635842580	PREMIUM C2 5W-30 205L		
1636523580	PREMIUM 0W-30 X 1 LITRO		
1642997480	PREMIUM 0W-30 X 4 LITROS		
1635842680	EXPERT 10W-40 X1L	MOTOR SEMISINTÉTICO	
1635842780	EXPERT 10W-40 X4L		
1635842880	EXPERT 10W-40 205L		
1636510580	SELECT 15W-40 X4L	MOTOR MINERAL	
1643034680	SELECT 15W-40 X209L		
1686837980	SELECT 80W-90 MTF X1L	TRANSMISIÓN	

PROPIEDADES PRINCIPALES	SELECT 15W-40	EXPERT 10W-40	PREMIUM C2 5W-30	PREMIUM 5W-40	PREMIUM 0W-30
Protección contra el desgaste	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Protección para Altas Temperaturas	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Eficacia del arranque en frío	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Limpieza del motor y prevención de aparición de impurezas	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Potencial de ahorro de combustible			★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compatible con dispositivos de postratamiento de gases de escape			★★★★★	★★★★★	★★★★★




FILTROS



Con **139** referencias que cubren más del **75%** del **parque automotor Argentino**, la línea de filtros **EUROREPAR** ha sido diseñada para ofrecerle la mejor satisfacción cliente posible.

Producidos con la misma calidad y especificaciones de la pieza original, **los elementos filtrantes** utilizados en nuestros productos garantizan el perfecto funcionamiento del motor, purificando, eliminando impurezas, residuos de combustión, suciedad abrasiva del motor y olores desagradables en el habitáculo. **Nuestra línea actualmente tiene la siguiente composición por tipo:**

	CANTIDAD DE REFERENCIAS	CANTIDAD DE APLICACIONES
FILTROS DE ACEITE	29	3454
FILTROS DE AIRE	51	1862
FILTROS DE COMBUSTIBLE	29	2978
FILTROS DE HABITÁCULO	30	2080



BATERÍAS



- **Protectores de bornes para antes y después de la instalación en el vehículo**
- **Indicador de carga con dos esferas que proporcionan mejor visualización del estado de carga de la batería**
- **Manijas embutidas para facilitar el transporte y una instalación más segura**
- **Filtros anti llamas que bloquean chispas externas**


Con 22 referencias que cubren más del 85 % de promedio del parque Argentino para vehículos medianos, la gama de baterías EUROREPAR ha sido optimizada para ofrecerle la mejor relación calidad / eficacia / precio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las Baterías EUROREPAR:

- Tienen placas de aleación de Plomo-Plata-Calcio, proporcionando un menor consumo de agua y una mayor resistencia a la corrosión.
- Placa activa con aditivos, que aumentan el área de reacción química, proporcionando mayor desempeño eléctrico y vida útil.
- Separador de polietileno, permite una mayor corriente de arranque en cualquier situación.
- **Cámara de condensación, conserva y condensa los gases generados.**

Referencia	Tipo	Voltage (V)	C20 Capacidad (Ah)	CCA EN (A)	RC	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Polo	Orig.
1643030280	STD	12	42	320	55	209	174	175	1	AR
1643030380	STD	12	44	350	63	209	174	190	1	AR
1643030480	STD	12	44	330	55	242	175	175	1	AR
1636497280	STD	12	45	350	62	209	174	175	1	BR
1686778880	STD	12	45	340	60	209	174	175	1	AR
1636497380	STD	12	50	400	75	209	174	190	1	BR
1636497480	STD	12	50	400	75	242	175	175	1	BR
1643030780	STD	12	52	420	75	242	175	175	1	AR
1643029980	STD	12	55	470	98	242	175	175	1	AR
1636497980	STD	12	55	450	85	242	175	175	1	BR
1643030080	STD	12	56	470	98	242	175	190	1	AR
1643030180	STD	12	58	490	95	277	174	175	1	AR
1636496980	STD	12	60	470	90	242	175	175	1	BR
1636497080	STD	12	60	480	100	242	175	190	1	BR
1686778980	STD	12	60	500	105	242	175	190	1	AR
1636497680	STD	12	65	520	110	277	174	175	1	BR
1636497180	STD	12	70	550	115	277	174	175	1	BR
1686779080	STD	12	70	580	110	277	174	175	1	AR
1643030680	STD	12	88	630	150	354	174	190	1	AR
1636497780	STD	12	95	750	170	354	174	190	1	BR
1636497580	STD	12	100	750	180	330	174	245	1	BR
1643030580	STD	12	110	640	160	330	174	245	1	AR



AMORTIGUADORES



RECOMENDACIÓN
DE CAMBIO

60.000 KM

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mejor comportamiento en la marcha.
- Eliminación de vibraciones y ruidos.
- Distancia de frenado mas corta.
- Mejora el confort de conducción.
- Garantía por defectos de fabricación
- Instructivo de colocación
- Presentacion en cajas unitarias EUROREPAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La gama de amortiguadores **EUROREPAR** cubre los 2 tipos de sujeción al piso: Convencionales y Mc. Pherson en todas las formas de anclajes y de acuerdo con la pieza original de cada marca.

La terminación del vástago es a cromo duro y pulido, eliminando toda rugosidad en esta pieza central asegurando la alta calidad del producto.

Con **94** referencias que cubren las necesidades de las principales marcas del mercado Argentino, la línea de amortiguadores **EUROREPAR** ha sido diseñada para ofrecer seguridad, confort y durabilidad, brindando una mejor satisfacción al cliente.




CANTIDAD DE
REFERENCIAS

94

CANTIDAD DE
APLICACIONES

4029



ESCOBILLAS



RESISTENCIA
EN CONDICIONES
EXTREMAS



-30°

EFICACIA DEL BARRIDO

10/10

Calidad
Premium

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Más duraderas**, las escobillas limpiaparabrisas Eurorepar, son fabricadas con un compuesto sintético que se integra a la goma, proporcionando una mejor protección de la lámina
- Posee adaptadores intercambiables para 8 tipos de brazos

Con **11** referencias que cubren más del **70%** del parque Argentino, la gama de **escobillas limpiaparabrisas EUROREPAR** ha sido diseñada para ofrecerle la mejor eficacia.

La calidad de una escobilla se mide en función de la **eficacia** del barrido, de la **durabilidad** de la lámina y de la **resistencia** a la intemperie.




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1636498380	ESCOBILLA 350 MM DE LONGITUD
1636498480	ESCOBILLA 400 MM DE LONGITUD
1636498580	ESCOBILLA 450 MM DE LONGITUD
1636498680	ESCOBILLA 475 MM DE LONGITUD
1636498780	ESCOBILLA 500 MM DE LONGITUD
1636498880	ESCOBILLA 530 MM DE LONGITUD
1636498980	ESCOBILLA 550 MM DE LONGITUD
1636499080	ESCOBILLA 600 MM DE LONGITUD
1636499180	ESCOBILLA 650 MM DE LONGITUD
1636499280	ESCOBILLA 700 MM DE LONGITUD
1636499380	ESCOBILLA 750 MM DE LONGITUD

CANTIDAD DE
REFERENCIAS

11

CANTIDAD DE
APLICACIONES

4397



LÁMPARAS

**DURABILIDAD
PROLONGADA**

X4



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Calidad:** productos seleccionados luego de una rigurosa evaluación del proveedor por parte de nuestro departamento de Ingeniería Técnica y Calidad
- **Durabilidad:** productos con una duración hasta 4 veces superior en promedio a la normal
- **Calidad del packaging:** contiene todas las informaciones útiles y necesarias del producto
- **Trazabilidad:** la codificación del producto garantiza su calidad de fabricación y trazabilidad


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lámparas halógenas con vidrio cuarzo. Bases elaboradas en acero y/o plástico.
- El gas de llenado está constituido por una mezcla de gases raros con un contenido de halógeno inferior a 1%.
- Todas nuestras lámparas de faros halógenos son de tipo **UV-CUT**, lo que permite evitar el prematuro envejecimiento y que se pongan amarillas.
- De fácil instalación, mismos conectores que el EO.

Una completa línea de **14 referencias** que cubren más del **90%** de las necesidades, la gama de **lámparas EUROREPAR** fue optimizada para ofrecerles la mejor relación calidad/precio/rendimiento.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1616430780	C5W - 12V (tubular)
1616430880	H1 // 55W - 12V / P14.5S
1616430980	PY21W - 12V (ambar - pata despareja)
1616431080	R5W - 12V
1616431180	H4 // 60/55W - 12V
1616431280	P21W - 12V (pata pareja)
1616431380	P21/5W - 12V (2 polos - pata despareja)
1616431480	H7 // 55W - 12V
1616431580	W5W - 12V (tipo pinzamiento)
1616431780	W16W - 12V (tipo pinzamiento)
1616431880	H6W - 12V
1637237980	H8 // 35W PGJ19-1 - 12V
1637238080	H9 // 65W PGJ19-5 - 12V
1637238180	H11 // 55W PGJ19-2 - 12V



BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Menor contaminación en el arranque en frío, al conseguirse una combustión completa no contaminan el medio ambiente con combustible « crudo »
- Menor vibración del motor durante el encendido
- Operación del motor más suave durante el arranque, lo que se traduce en una mayor vida útil
- Productos certificados por IATF 16949: estándar de calidad de los productos originales

TECNOLOGÍA DOBLE
FILAMENTO

100%
TESTEDAS



RECOMENDACIONES

- Verificar el funcionamiento del relé temporizador (voltaje y tiempo de corte)
- Colocar únicamente la bujía correcta
- Cambiar el juego de bujías completo (por diferencia de resistencia se desgatan la más antiguas en mayor grado)
- Evitar que la suciedad depositada en el orificio de la bujía caiga al interior de la cámara de combustión

Con una gama de **37** referencias que cubren más del **90%** del parque Argentino, la gama de bujías de incandescencia **EUROREPAR** le ofrece la mejor relación calidad / precio y rendimiento.




eurorepar.com.ar

CANTIDAD DE
REFERENCIAS

37

CANTIDAD DE
APLICACIONES

1234



BUJÍAS DE ENCENDIDO

NORMAS
DE
CALIDAD:

ISO 9001
ISO TS 16949



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 26 referencias en oferta con una cobertura del 60% del parque vehicular.
- Bujías que van desde 1 a 3 electrodos y que componen una oferta completa, tanto desde el aspecto técnico como en el de su precio competitivo.

Con una gama de **26 referencias** que cubren más del **60% del parque automotor Argentino**, la gama de bujías de encendido **EUROREPAR** cumple con las expectativas de los clientes en busca de una excelente relación **calidad/precio/rendimiento**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Eléctricas:** Resisten tensiones del orden de 30 000 voltios.
- **Mecánicas:** Soportan presiones que pueden superar los 60 kg/cm².
- **Térmicas:** Resisten temperaturas extremas que van desde – 60° a más de 950° durante la combustión del motor.




CANTIDAD DE
REFERENCIAS


CANTIDAD DE
APLICACIONES

26

2306



BOMBAS DE AGUA

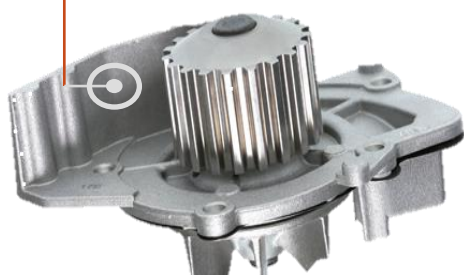PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD100%
TESTEADAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Productos certificados por IATF 16949: estándar de calidad de los productos originales.
- Alto caudal y presión maximiza su rendimiento.
- Garantía 6 meses desde la Instalación o 50.000 Km
- Aplicación de ETIQUETA ANTIPIRATA en el Embalaje garantizando la Legitimidad del Producto adquirido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La bomba de agua es un **elemento esencial para el correcto funcionamiento del motor** y es el corazón mismo del sistema de refrigeración. Se trata de un componente de gran precisión, diseñado para funcionar en **condiciones extremas** de temperatura que pueden superar los 100°C. Su principal función es la circulación del líquido de refrigeración entre el motor y el radiador para mantener el fluido en temperatura óptima de trabajo.
- Dedicamos mucha **atención a las piezas críticas del motor**. Las pruebas exigidas al proveedor en estas piezas han sido supervisadas y homologadas por nuestro departamento de ingeniería.
- Supervisamos de forma permanente los resultados de calidad de la **Gama EUROREPAR** con las **mismas exigencias requeridas para las piezas originales**.


CANTIDAD DE
REFERENCIAS

63

CANTIDAD DE
APLICACIONES

3276





PASTILLAS DE FRENO



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Coefficiente de fricción** : el comportamiento de las pastillas es estable en diferentes condiciones de presión y de temperatura.
- **Placa antivibradora como el equipo original** : minimiza los ruidos y las vibraciones.
- **Capa Underlayer** : para una neutralización térmica, reforzando adherencia y control de ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de fricción de **última generación** y de **alta performance**.
- **Baja emisión de polvo** en la rueda.
- **La calidad controlada en las materias primas y los procesos** de fabricación garantizan la seguridad y performance de las pastillas Eurorepar.
- **Bajo nivel de ruidos y vibraciones (NVH)**, chaflanas y ranuras especialmente diseñadas para cada vehículo, mejoran la disipación del calor y optimizan la performance del frenado.
- Accesorios normalizados como el equipo original.

Dedicamos mucha atención en piezas que puedan presentar riesgo de seguridad.




CANTIDAD DE
REFERENCIAS

CANTIDAD DE
APLICACIONES

139

7704



DISCOS DE FRENO

PACKAGING
PLÁSTICO

TECNOLOGÍA
EXCLUSIVA DE
RECTIFICACIÓN



DISCOS DE FRENO

- Rectificación cruzada de los discos de freno
- Asentamiento suave de las piezas
- Alta Performance por efecto de vibración en la variación de espesor de los discos.
- Alta eficiencia en el frenado desde los primeros kilómetros
- Bajo índice de ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Anteriormente, al instalar nuevos discos de freno era necesario transitar un período de asentamiento en los primeros 200 kilómetros. La tecnología de rectificación estándar no garantiza el asentamiento entre los discos y las pastillas, reduciendo la eficiencia de los frenos en este período y la presencia de ruidos molestos.
- Desarrollados con **una tecnología innovadora de rectificación**, Eurorepar propone un producto que permite **evitar el período de asentamiento**.




CANTIDAD DE
REFERENCIAS

CANTIDAD DE
APLICACIONES

61

3839





KITS DE DISTRIBUCIÓN



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Eficacia:** los rodillos tensores son automáticos y su doble hilera de bolas permite un rodamiento más suave y una vida útil más larga de la correa.
- **Durabilidad:** las correas Eurorepar están reforzadas para evitar cualquier riesgo de rotura (¡incluso en los vehículos comerciales!).
- **Calidad del packaging:** evita cualquier golpe o riesgo de contaminación por grasa o por una incorrecta manipulación de la correa.

CONTENIDO DEL KIT


El kit está adaptado a cada vehículo. Incluye:

- Una correa de distribución,
- Una o más poleas / guías,
- Tensor mecánico o automático.
- El contenido puede variar dependiendo del Kit.

PACKAGING DE CALIDAD:



CANTIDAD DE REFERENCIAS	CANTIDAD DE APLICACIONES
43	2111



KITS DE EMBRAGUE

KITS DE
EMBRAGUES« TODO EN
UNO »

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Kit completo Disco, Placa y Rodamiento de embrague sencillo de identificar, fácil de instalar, presupuesto optimizado todo en 1
- Producto fabricado bajo rigurosos estándares de calidad que aseguran su buen funcionamiento y durabilidad
- Confort acústico y cambio de velocidades fluido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Kit de Embrague EUROREPAR una solución todo en uno (disco de embrague, placa de embrague y rodamiento de embrague, mecánico o hidráulico).

- **Cada lote se prueba en producción:** Mediante un simulador, una muestra correspondiente al lote se somete a pruebas de desgaste y de fatiga en condiciones de funcionamiento exigentes.
- Esto garantiza que los componentes del kit de embrague **EUROREPAR** ofrezca prestaciones óptimas **constantes y un largo tiempo de vida útil.**


CANTIDAD DE
REFERENCIAS

21

CANTIDAD DE
APLICACIONES

1010





CABLES DE ENCENDIDO



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricados 100% en silicona, mejorando su durabilidad a alta temperatura
- Aptos para uso en motores con inyección a GNC
- Respetan los estándares de la pieza original
- Presentación en cajas por set de cables EUROREPAR con etiqueta antipiratería asegurando la originalidad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La gama de **Cables de Encendido EUROREPAR** se encuentra construida íntegramente en caucho de silicona, siendo ideales para ser utilizados en altas temperaturas. Además gracias a su conductor central ferromagnético, es óptimo para su uso en vehículos con GNC de última generación. Han sido diseñados respetando los estándares requeridos por la industria automotriz.

Con **30 referencias** que cubren más del **75% del parque Argentino**, la línea de **cables de encendido EUROREPAR** ha sido diseñada para ofrecer mayor **durabilidad** y mejor **performance** para su vehículo, brindando una mejor satisfacción cliente.




CANTIDAD DE REFERENCIAS	CANTIDAD DE APLICACIONES
30	796





EUROREPAR



LÍQUIDO REFRIGERANTE

RESISTENCIA
HASTA -49°



LONG LIFE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- *Mejora en el rendimiento del motor: Este alcanza mejores índices de potencia gracias al mantenimiento a su temperatura correcta.*
- *Reducción del desgaste del sistema: El motor sufre menos desgaste gracias a la reducción del tiempo de trabajo en frío y conservando la temperatura ideal sin oscilaciones*
- *Botella hermética termosellada con foil de aluminio y etiqueta anti-piratería EUROREPAR que asegura la originalidad del producto.*
- *Producto Certificado bajo Norma ISO 9001*


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El líquido refrigerante EUROREPAR es un producto de alta performance en dos tipos Orgánico e Inorgánico que:

- Protege contra la corrosión de piezas metálicas.
- Protege contra los daños que produce la cavitación.
- Protege contra los efectos de la electrólisis.
- Evita las incrustaciones.

REFERENCIAS	LÍQUIDO	TIPO	PRESENTACIÓN
1686838580	LÍQUIDO REFRIGERANTE	ORGÁNICO CONCENTRADO TIPO A X 1 LITRO - ROJO	
1686838680		ORGÁNICO CONCENTRADO TIPO A X 1 LITRO - AMARILLO	
1686838780		ORGÁNICO CONCENTRADO TIPO A X 1 LITRO - VERDE	
1686838880		INORGÁNICO CONCENTRADO TIPO A X 1 LITRO - ROJO	
1686838980		INORGÁNICO CONCENTRADO TIPO A X 1 LITRO - VERDE	
1686869580	LÍQUIDO REFRIGERANTE EUROREPAR LISTO PARA USAR	ORGANICO - ROJO X 5 LITROS	
1686869680		ORGANICO - AMARILLO X 5 LITROS	
1686869780		ORGANICO - VERDE X 5 LITROS	





LÍQUIDO LAVAPARABRISAS

RESISTENCIA
EN
CONDICIONES
DE FRÍO



HASTA **-20°**




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Limpiador y anticongelante
- Excelente poder de limpieza a una concentración mínima del 20% en volumen
- No forma tornasolados ni vetas sobre el parabrisas.
- No daña las superficies cromadas ni a la pintura.
- Compatible con escobillas de todas las marcas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Líquido formulado a base de alcoholes y tensioactivos específicos para ser empleado en el sistema de lavado del parabrisas o luneta, el cual diluido con agua, provee limpieza y evita la formación de escarcha sobre los cristales.
- Además su formulación contiene un inhibidor de corrosión para proteger todo el sistema (depósito, mangueras y aplicadores).

REFERENCIAS	LÍQUIDO	TIPO	PRESENTACIÓN
1686797180	LÍQUIDO LAVACRISTAL LISTO PARA USAR	X 4 LITRO	
1635824280	LÍQUIDO LAVACRISTAL CONCENTRADO	X 1 LITRO	
1643050780	LÍQUIDO LAVACRISTAL ULTRA CONCENTRADO	X 50 ML (RINDE UN DEPÓSITO)	



LÍQUIDO DE FRENOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- *Alto punto de ebullición y excelente estabilidad térmica y mecánica*
- *Evita la formación de burbujas de vapor en el sistema*
- *Máxima seguridad en el frenado, bajo cualquier condición de manejo*
- *Evita la corrosión de las partes metálicas del sistema*
- *No ataca a las gomas ni a las mangueras*

**RESISTENCIA
HASTA - 40°C**




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Punto de ebullición 230 °C DOT 4 / 205 °C DOT 3 mínimo.
- Punto de ebullición del líquido humedecido 155 °C DOT 4 / 140 °C DOT 3 mínimo.
- Resistente a temperaturas de hasta - 40 °C

El líquido para frenos **EUROREPAR** se presenta en 3 envases:

1 Litro ,500cc y 200cc.

REFERENCIAS	LÍQUIDO	TIPO	PRESENTACIÓN
1643016380	LÍQUIDO DE FRENO	TIPO DOT 4 - 200ML.	
1643016480		TIPO DOT 4 - 500ML.	
1643016580		TIPO DOT 4 - 1 LITRO	
1643037880		TIPO DOT 3 - 200ML.	
1643038080		TIPO DOT 3 - 500ML.	
1643038680		TIPO DOT 3 - 1 LITRO	



CORREAS MICRO "V"

RESISTENCIA
EN CONDICIONES
EXTREMAS



140°/-30°



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Durabilidad:** Las correas EUROREPAR están construidas en compuesto EPDM que optimiza su funcionamiento y vida útil.
- **Resistencia a temperaturas:** Las mismas trabajan normalmente bajo temperaturas extremas ya sea de frío o calor.
- **Packaging:** Faja tradicional para las correas Flexibles o Convencionales y Caja para las Elásticas que incluye herramienta de instalación.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las Correas Micro V EUROREPAR, han sido desarrolladas para soportar las altas exigencias que los motores actuales requirieren, siendo sus principales características:

- Construcción optimizada para mayor durabilidad. (EPDM - Caucho etileno-propileno-dieno).
- Excelente respuesta sonora a ruidos indeseables.
- Máxima resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia al envejecimiento.
- Rango extendido de trabajo bajo temperaturas límites (140°C / - 40°C).

CANTIDAD DE REFERENCIAS	CANTIDAD DE APLICACIONES
63	2882





RADIADORES DE MOTOR

40%

TASA DE
COBERTURA



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Cobertura:** 45 referencias que cubren los principales modelos del Aftermarket.
- **Calidad:** Proceso de producción sometido a exigentes pruebas de durabilidad, presión, vibración y corrosión para asegurar un producto competitivo.
- **Packaging:** Caja Kraft EUROREPAR con soportes interiores para un adecuado proceso logístico y preservación de la pieza.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Los Radiadores EUROREPAR, han sido desarrollados para resistir vibraciones, torsiones, soportar la presión del motor y la corrosión derivada de las condiciones medioambientales o el refrigerante usado:

- Construcción optimizada para mayor durabilidad bajo tecnología Mecánico-Aletado.
- Elevada resistencia al envejecimiento, bajo condiciones de uso normales, uso de liquido refrigerante de calidad y mantenimiento del mismo.

CANTIDAD DE REFERENCIAS	COBERTURA DE PARQUE ARG
45	45%





BOBINAS DE ENCENDIDO

RECOMENDACIÓN DE CAMBIO

60.000 KM



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Proceso de producción totalmente automatizado con equipamiento de última generación que garantizan la calidad del producto.
- Esmaltado de aislamiento que lo hace resistente a las variaciones de temperatura y humedad.
- Packaging individual EUROREPAR con etiqueta antipiratería asegurando la originalidad del producto.
- Producto certificado por IATF 16949: Estándar de calidad de los productos originales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las Bobinas de encendido EUROREPAR: son fabricadas con equipamientos de última generación, en un ambiente de fabricación controlado (temperatura y humedad) y con materias primas de alta calidad:

- Alta tecnología de fabricación: producción totalmente automatizada garantizando un proceso lineal, con total ausencia de desvios o paradas.
- La placa del circuito impreso y componentes de alta calidad: garantizan una conductividad eléctrica excepcional y confiabilidad sobre el producto.
- Esmaltado de aislamiento: que hace resistente a la bobina a las variaciones de temperatura y humedad.
- Llenado al vacío: El material de relleno, una resina especial, se añade al producto en vacío, evitando así la formación de burbujas de aire en su interior, evitando la debilitación de su estructura.

CANTIDAD DE REFERENCIAS	CANTIDAD DE APLICACIONES
17	939





ADITIVOS


Los nuevos **aditivos EUROREPAR** se encuentran formulados con modernos compuestos que aseguran su eficacia en el uso, ofreciendo **la mejor relación calidad-rendimiento**.

REFERENCIA	LÍQUIDO	ML	PRESENTACIÓN
1686806780	LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL EUROREPAR	250 ML	
1686806880	LIMPIADOR DE INYECTORES DE NAFTA EUROREPAR	250 ML	
1686837780	LIMPIADOR PARA RADIADORES EUROREPAR	500 ML	

LÍQUIDOS TÉCNICOS



REFERENCIAS	LÍQUIDO	PRESENTACIÓN
1686803880	UREA AUTOMOTRIZ EUROREPAR	BIDÓN 10 LITROS
1686837280	AGUA DESTILADA EUROREPAR	BIDÓN 5 LITROS
1686807380	LUBRICANTE MULTIUSO EN AEROSOL EUROREPAR 400 ML	AEROSOL 400 ML
1686837580	DESCARBONIZANTE PARA MOTORES EUROREPAR 419 ML	AEROSOL 419 ML
1686837680	ARRANCADOR DE MOTORES INSTANTÁNEO EUROREPAR 419 ML	AEROSOL 419 ML
1686837880	LIMPIADOR DE CONTACTOS EUROREPAR 360 ML	AEROSOL 360 ML
1686868180	LIMPIADOR DE FRENOS EUROREPAR 419 ML	AEROSOL 419 ML
1686868380	LIMPIADOR DE MOTORES EUROREPAR 410 ML	AEROSOL 410 ML
1686868480	LIMPIADOR FILTRO DE PARTÍCULAS DPF EUROREPAR 419 ML	AEROSOL 419 ML



JUNTAS DE MOTOR


Las Juntas de Motor EUROREPAR, han sido desarrolladas para soportar las altas exigencias del motor con los mejores materiales.

Nuestra oferta contiene los siguientes tipos:

- Junta de Tapa de Cilindro: Desarrolladas con diversos compuestos de fibra y materiales ecológicos de última generación, con tecnología No Retorqueable y libres de asbesto.
- Junta de Tapa de Válvulas y Junta de Carter: Desarrolladas con los mejores componentes tales como caucho acrílico nitrilo (NBR), o corcho granulado conforme a la definición y dimensionamiento de la pieza original, otorgándole una excelente calidad y durabilidad.

REFERENCIAS	TIPO
49	JUNTA TAPA DE CILINDRO
13	JUNTA DE TAPA DE VÁLVULAS
2	JUNTA DE CARTER





CILINDROS DE FRENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Construidos con cuerpo de fundición y pistón de aluminio los **Cilindros maestros de frenos EUROREPAR**, garantizan la conversión de fuerza mecánica en la presión hidráulica adecuada para el correcto frenado.

Para asegurar la calidad y mejorar la presentación de nuestros Cilindros maestros, los mismos cuentan con los siguientes procesos adicionales en su fabricación:


Pavonado: Los cuerpos son sometidos a un procesos químico que genera una capa superficial de magnetita y oxido ferroso para evitar su oxidación y proteger permanentemente el producto, a diferencia del pintado tradicional con el que cuentan otras marcas.

Anodizado: Los pistones se someten a un proceso electrolítico de pasivación para incrementar el espesor de la capa natural del oxido (alúmina) que se genera en su superficie, otorgándole mayor dureza y resistencia al desgaste que con el aluminio virgen.




Con **39 referencias** que cubren las principales necesidades del mercado, nuestra nueva línea de **Cilindros maestros de frenos** ha sido diseñada para ofrecer resistencia y durabilidad, brindando la mejor satisfacción al cliente.





FUELLES

Los **Fuelles EUROREPAR**, han sido diseñados para proteger las partes móviles y mantener la integridad de los componentes que envuelven. Construidos con los mejores materiales, tales como Caucho Nitrilo o poliuretano, que permiten su adaptabilidad y resistencia a los diversos movimientos que realiza el vehículo.




Actuando sobre las partes internas de la suspensión y dirección, como juntas homocinéticas o rótulas, evitando la entrada de suciedad, agua y otros contaminantes, y por ende reduciendo el desgaste y la fricción.

En resumen, nuestra nueva línea de **Fuelles** ha sido concebida con la calidad necesaria para prolongar la vida útil de estos sistemas y garantizar una conducción suave y segura.

CANTIDAD DE REFERENCIAS	TIPO
29	FUELLES DE DIRECCIÓN
3	FUELLES DE SUSPENSIÓN
44	FUELLES DE TRANSMISIÓN





BIELETAS Y AXIALES

BIELETAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Tratándose de un componente esencial del sistema de suspensión las **Bieletas EUROREPAR** están diseñadas para ofrecer una robusta conexión entre la barra estabilizadora y los amortiguadores asegurando una respuesta rápida y precisa en el sistema. Producidas conforme al diseño original nuestro producto permite una correcta intercambiabilidad además de ofrecer una solución confiable y duradera para mejorar la estabilidad y maniobrabilidad del automóvil.


AXIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Construidas en acero de alta resistencia las **Articulaciones Axiales EUROREPAR**, están diseñadas para ofrecer una conexión robusta y flexible entre la cremallera de dirección y las rótulas, asegurando una respuesta rápida y precisa del sistema de dirección. Producidas conforme al diseño original nuestro producto permite una correcta intercambiabilidad además de ofrecer una solución confiable y duradera para mejorar la maniobrabilidad y seguridad del automóvil.

CANTIDAD DE REFERENCIAS	TIPO
24	BIELETAS
22	AXIALES

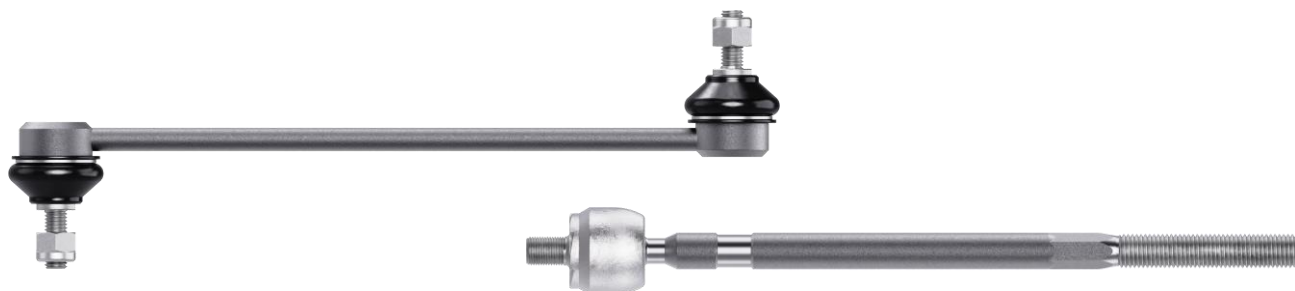



NEUMÁTICOS

EUROREPAR Reliance

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabricados por uno de los líderes mundiales del neumático, conforme al diseño y prestaciones establecidos por nuestra ingeniería, los Neumáticos **EUROREPAR Reliance** han sido desarrollados utilizando compuestos de caucho de última generación, que ofrecen una mayor resistencia al desgaste y una excelente tracción, por lo que destacan las siguientes características:

- **Banda de Rodamiento:** Innovadora. con un diseño optimizado para el drenaje, garantizando un agarre excepcional en condiciones de suelo mojado, reduciendo el riesgo de aquaplaning
- **Economía en el consumo:** Nuestros neumáticos están diseñados para una menor resistencia al rodar, ayudando a reducir el consumo de combustible y las emisiones.
- **Confort y silencio:** La absorción de impactos y el diseño de la banda de rodamiento permiten un viaje más suave y silencioso.
- **Mayor durabilidad:** Gracias a la calidad de los materiales utilizados, nuestros neumáticos tienen una vida útil prolongada, lo que se traduce en menos reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.

Diámetro	Referencia	Medidas	Diseño
13'	1681886280	165/70R13 79T	PK45
	1681886680	175/70R13 82T	PK45
14'	1681886480	175/65R14 82T	PK45
	1681886780	175/70R14 84T	PK45
	1681887080	185/65R14 86H	PK45
15'	1681886980	185/60R15 88H XL	PK45
	1681887180	185/65R15 88H	PK45
	1681887480	195/55R15 85V	PK05
	1681887880	195/65R15 91H	PK45
	168188780	205/65R15 94V	PK45
16'	1681888480	205/55R16 91V	PK05

